Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Калий

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Тест	Калий	R1	150
№	*	R2	50
Полн.назв	Калий	Объем проб	3.8
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	340	Диап.линейн.	2 – 10
Втор.крив	546	Предел линейн.	
Направл.	Уменьшен	Предел субстр.	
Вр.реакц	7 – 14	Коэфф.	
Вр.инкуб.	14	Комп. Наклон 1	Отс. 0
Единица	mmol/L	Проверка прозоны	
Точн.	0.01	q1 q2 q3 q4	
		ПК	Пог

Доб. | Удалить | OK | Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Калий

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		3.6	5.4
2	Жен	Сыворот		3.6	5.4

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
		–		

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

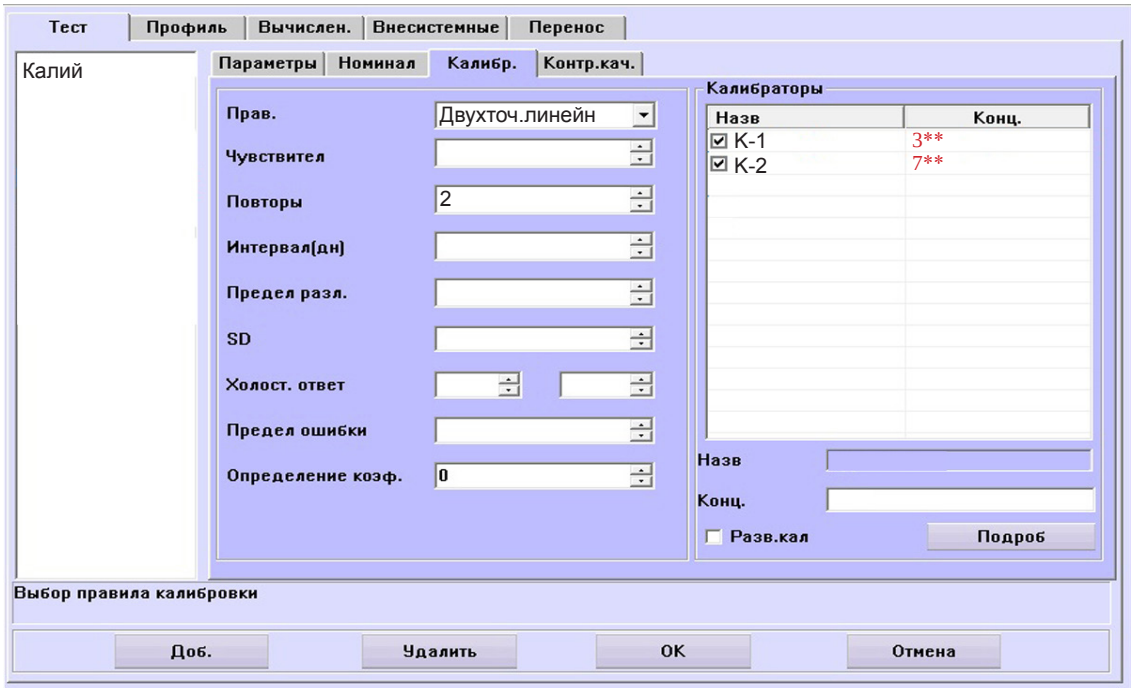

**-вводится из инструкции.

Тип калибровки: Линейная, по стандартам из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.